## ETAPA 1

**1) Enchendo os reservatórios.**
× Solte as tampas de borracha dos reservatórios.
× Encha cada reservatório externo com sua tinta correspondente.

**2) Enchendo os cartuchos.**
× Após encher os reservatórios, retire a tampa indicada e puxe tinta para os cartuchos até enchê-los completamente,utilizando as seringas.

## ETAPA 2

**3) Enchendo os cartuchos.**
× Após encher os cartuchos recoloque a tampa dos Reservatórios.



**4) Instalando o sistema de resíduos.**
× Utilizando duas chaves de fenda finas, solte os parafusos indicados na carcaça com cuidado. São 4 parafusos. Um deles está escondido por trás de uma plaquinha de plástico.

## ETAPA 3

**5) Instalando o sistema de resíduos.**
× Retire a carcaça com muito cuidado, segurando o painel de botões. Na parte de trás, solte o fio do sensor da tampa.
× A mangueira do resíduo se encontra na parte traseira inferior.





**6) Instalando o sistema de resíduos.**
× Puxe a mangueira como mostra a foto.
× Retire a tampa dos cartuchos com a ajuda de uma chave de fenda.
× Encaixe a mangueira do sistema de resíduo externo à mangueira na impressora.



## ETAPA 4

**7) Instalando o sistema de resíduos.**
× Passe a mangueira do resíduo para fora da impressora, passando pelo orifício da entrada do papel.
× Coloque a carcaça de volta lembrando de encaixar novamente o fio do sensor da tampa.
× Posicione a carcaça corretamente tomando o cuidado.



**8) Instalando os cartuchos.**
× Posicione os cartuchos no carrinho e precione todos ao mesmo tempo.
× Dentro da impressora, repare no cabo flet.





## ETAPA 5

**9) Instalando o Bulk.**
× Posicione e cole a presilha nesta marca sobre o cabo flet.
× Passe a mangueira pela precilha e deixando a mangueira com folga, como mostrado na foto abaixo. Em seguida com o dedo empurre o carrinho de um lado a outro da impressora para se certificar que a mangueira não está prendendo.
× É necessário um cartucho original preto para instalar em cima dos cartuchos do Bulk.No suporte dos cartuchos há uma chave que deve permanecer setada para cima.




**10) Instalando o Bulk.**
× Encaixe o cartucho original preto com o chip virado para as molas do suporte de cartuchos do Bulk.
× Confira mais uma vez se a mangueira não irá interfirir no bom funcionamento do carrtinho de impressão.



## ETAPA 6

**11) FIM.**
Pronto agora sua impressora está pronta para funcionamento com o Bulk Ink.

**Resetando os chips da impressora.**

Quando a impressora indicar que deve ser efetuada a troca dos cartuchos, deve-se seguir os seguintes passos para resetar a impressora:

- Deve-se colocar os cartuchos na posição de troca,
- Tire o cartucho original de cima do suporte de cartuchso do Bulk e em seguida mova a chave para baixo.
- Pressione o botão de resete (Botão branco), Depois ponha o cartucho original de volta.
- Retorne a chave de volta para cima, e clique no botão de gota d a impressora continuar a recarga.

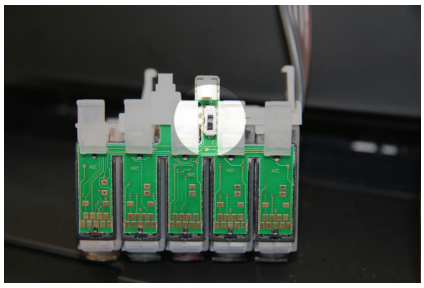

## ETAPA 7

**CUIDADOS AO ULTILIZAR O BULK INK.**

- Os reservatórios devem ficar no mesmo nível que a impressora! Isso é muito importante pois se estiver acima da impressora, poderá ocasionar vazamento da tinta do cartucho e abaixo da impressora ocasionar a falta de tinta no cartucho.

- NÃO GARANTIMOS O BOM FUNCIONAMENTO DO BULK INK SE UTILIZADO COM TINTAS DE OUTROS FABRICANTES.

- Para que o Bulk funcione corretamente, deve-se deixar o reservatório destampado e com o filtro de ar (piãozinho).

- Cuidado ao abastecer o Bulk para não misturar as tintas. Observe atentamente se sua tinta é Corante ou Pigmentada. A tinta Pigmentada tem a forma condensada (forma leitosa). A tinta Corante é semi-transparente. Em caso de mistura da tinta, deve-se limpar totalmente o reservatório e a cabeça de impressão.

- Observe o sistema de resíduo para que não ocorra vazamento. Sempre quando estiver cheio jogue fora o resísduo e limpe o frasco.

GUARDIAN IMAGING

- 6x Cartuchos com Chip Full
- 6x Reservatórios Externos
- 6x Seringas de 10ml
- 1x Jogo de suportes e presilhas
- 6x Tintas Guardian Ink 60ml
- 1 Sistema de Resíduo

# BULK INK SYSTEM

Manual de Instalação

**EPSON C110**